



MARTEK ENDÜSTRİYEL

ÜRÜNLER SAN. ve TİC. A.Ş

2025

ÜRÜN KATALOĞU

www.martekendustriyel.com





HAKKIMIZDA

MARTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş., 2012 yılından bu yana su bazlı akrilik polimerler ve özel kimyasallar alanında faaliyet göstermekte olup, sektöre yüksek katma değerli çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin temel odak noktası; teknoloji odaklı üretim anlayışı, müşteri ihtiyaçlarına yönelik esnek formülasyon geliştirme kabiliyeti ve sürdürülebilirlik ilkesine dayalı üretim sistemleridir.

Tekstil, boya, inşaat, halı, kağıt, deri ve dokumasız (nonwoven) tekstil ürünleri gibi farklı sektörlerle yönelik geliştirilen ürün portföyü, yüksek performans ve kalite standartlarına uygun şekilde tasarlanmakta; sektörel beklentilere yenilikçi çözümlerle yanıt verilmektedir.

İstanbul Hadımköy ve Denizli Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan üretim ve operasyon tesisleri aracılığıyla hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlarda güçlü ve esnek bir tedarik altyapısı sürdürülmektedir. Alanında uzman teknik kadro tarafından, müşteriye özel ürün geliştirme süreçlerinden saha uygulama desteğine kadar tüm aşamalar titizlikle yürütülmektedir.

Tüm üretim ve yönetim faaliyetleri; **ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2019, ISO 45001:2018, RgS Reach Global** ve **GOTS 7.0** gibi uluslararası standartlara uygun olarak yapılandırılmıştır.

Özellikle tekstil ve sürdürülebilir üretim alanlarında sunulan ürün grupları, **Global Organic Textile Standard (GOTS 7.0)** kapsamındaki çevresel ve sosyal kriterlere tam uyum sağlamaktadır.



ÜRÜN GRUPLARIMIZ

TEKSTİL

Yüksek kaliteli tekstil kimyasallarımızla üretim süreçlerini optimize eder, renk haslığı, yüzey tutunması ve proses verimliliğini artırırız.



BOYA- İNŞAAT GRUBU

İç ve dış cephe uygulamalarına uygun boya çözümlerimiz, yüksek kapaticılık, dayanıklılık ve yüzey uyumu sunar.

BOYA- İNŞAAT YARDIMCI KİMYASALLAR

Islatıcılar, dispersiyon ajanları ve köpük kesiciler gibi yardımcı kimyasallarımız, proses verimini artırırken sistem stabilitesini sağlar.





AMBALAJ -AHŞAP TUTKALLARI

Karton, kraft ve oluklu mukavva gibi yüzeylerde üstün yapışma sağlayan ambalaj tutkallarımız; hızlı kuruma ve uzun ömürlü performans sunar.

TEKSTİL

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
PİGMENT BASK BİNDERLERİ							
MAR SB 100	S/AC	Yumuşak tuşeli pigment tekstil binderi	38	8	Maks. 500	-15	<0
MAR SB 101	S/AC	Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi	40	8	Maks. 500	-7	<0
MAR SB 102	S/AC	Mükemmel haslıklı özelliklerinde yumuşak tuşeli tekstil bağlayıcısı	33	8	Maks. 500	-15	<0
MAR SB 103	S/AC	Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi, aşındırma patlarında kullanılabilir	36	8	Maks. 500	-2	<0
MAR SB 104	S/AC	Yumuşak tuşeli pigment tekstil binderi	40	8	Maks. 500	-14	<0
MAR SB 750	S/AC	Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi	50	8	Maks. 500	-8	<0
MAR SB 755 MW	S/AC	Matwise uygulamaları için baskı binderi	50	8	Maks. 1000	-15	<0
MAR MNR 54	P/AC	Tekstil kaplama, baskı ve flock uygulamaları için akrilik kopolymer dispersiyonu	53	5	Maks. 500	-4	<0
MAR VA 101	V/AC	Orta-yumuşak baskı binderi	40	8	Maks. 500	-4	<0
MAR SB 755	S/AC	Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi	50	8	Maks. 500	-20	<0
MAR SB 755 F	S/AC	Formaldehit içermeyen mükemmel kaplama özelliğine sahip tekstil bağlayıcısı	50	8	Maks. 500	-19	<0
KUMAŞ LAMİNASYON							
MAR ML 25	PVA	Tekstil laminasyon tutkalı	54		25.000-30.000	28	<0
MAR ML 28	EVA	Özel yapıştırma için yumuşak, sararmaz lamisyon tutkalı	52		9.000-15.000	8	<0
MAR ML 50	PVA	Tekstil laminasyon tutkalı	50	4	25.000-30.000	28	<0
MAR ML 50 C	PVA	Laminasyon uygulamaları	50	4	25.000-45.000	n.a	n.a
MAR ML 77	PVA	Tekstil laminasyon tutkalı	50	4	20000-40000	n.a	n.a

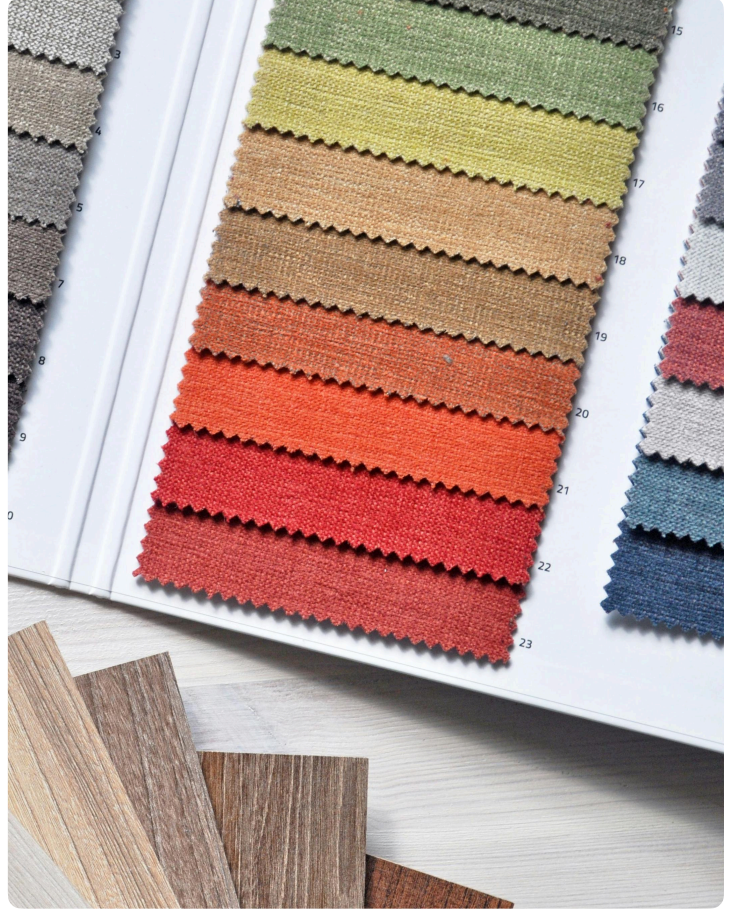

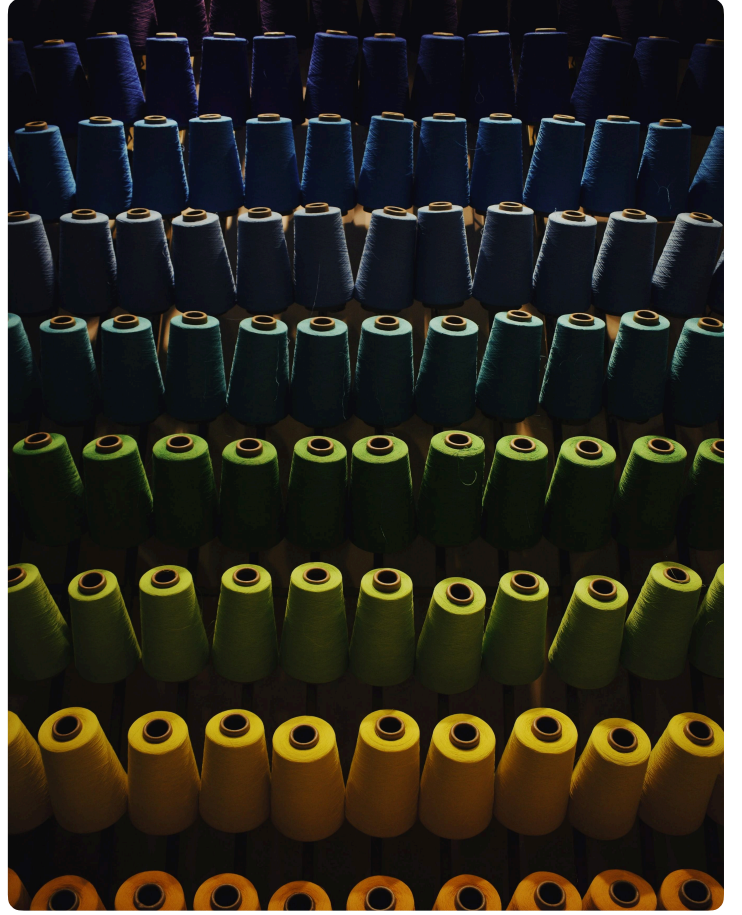

TEKSTİL

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
-----------	------------------	----------------	----------------------	------------	--------------------	-------	---------

TEKSTİL KAPLAMA BAĞLAYICILAR

MAR AT 408	V/AC	Non-woven uygulamaları için sert bağlayıcı	44	3	Maks. 500	30	13
MAR AT 404	V/AC	Non-woven uygulamaları için sert bağlayıcı	44	3	Maks. 500	30	17
MAR AT 012	V/AC	Keçe vatka tela uygulamaları sert bağlayıcı	45	4	Maks. 500	32	15
MAR AT 015	S/AC	Yüksek sertlikte tela bağlayıcı	44	8	Maks. 1000	31	29
MAR AT 015 S	S/AC	Çok sert keçe bağlayıcısı	45	8	Maks. 1000	45	35
MAR AT 402	P/AC	Yumuşak tuşeli kaplama binderi	45	3	Maks. 1000	-20	<0
MAR AT 407	P/AC	Sert tuşeli kaplama binderi	45	3	Maks. 500	34	29
MAR TH 40	V/AC	Yumuşak tuşe keçe imalatında kullanılan hijyenik binder	40	5	500-700	0	<0
MAR AT 490	V/AC	Yumuşak tuşeli ve mükemmel block dayanımında halı altı kaplama bağlayıcısı	45	3	Maks. 1000	-30	<0
MAR LATEKS	V/AC	Sert tuşeli halı altı kaplama akrilik bağlayıcısı	48	3	Maks. 500	30	20
MAR BG 548	A/AC	Cam elyaf ve nonwoven uygulamaları için akrilik kopolimer dispersiyonu	45	5	Maks. 5.000	26	12
MAR BG 52	S/AC	Yumuşak tuşeli deri kaplama	45	7	5.000-8.000	-7	<0
MAR AT 90	V/AC	Yumuşak tuşeli deri bağlayıcı	38	5	Maks. 1.000	-10	<0

APRETANLAR

MAR AP 32	PVA	Tekstil sert apretan	32	4	25.000-30.000	30	15
MAR AP 32 Y	PVA	Tekstil çok sert apretan	32	4	3.000-5.000	30	15
MAR AP 40	PVA	Özel sararma yapmayan tekstil sert apre	40	4	25.000-30.000	30	15
MAR AP 45	PVA/VA	Çok amaçlı tekstil, ahşap ve kaplama yapıştırıcısı	45	n/a	25.000-30.000	30	15
MAR AP 48	PVA	Özel sararma yapmayan tekstil sert apre	48	4	30.000-50.000	30	15

TEKSTİL

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VISKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
-----------	------------------	----------------	----------------------	------------	--------------------	-------	---------

THICKENER KIVAMLAŞTIRICILAR

MAR PRINT 710	Poliakrilat ters emülsiyon	Pigment baskı kıvamlaştırıcı	38	8	Maks. 500	-15	<0
MAR PRINT 710 R	Poliakrilat ters emülsiyon	Reaktif baskı kıvamlaştırıcı	38	8	Maks. 500	-15	<0
MAR PRINT 715	Poliakrilat ters emülsiyon	Sıvı alginat reaktif baskı kıvamlaştırıcı	38	8	Maks. 500	-15	<0
MAR PRINT P	HEUR	Hidrofobik olarak modifiye edilmiş poliüretan kalınlaştırıcı	38	8	Maks. 500	-15	<0
MAR KA 800	AC	İç-dış cephe ve su bazlı uygulamalarda alkali olarak şişen ASE akrilik kıvamlaştırıcı	38	8	Maks. 500	-15	<0
MAR KA 860	AC	Mid shear özellikte iç-dış cephe su bazlı uygulamalarda hidrofobik modifiye edilmiş HASE akrilik kıvamlaştırıcı	38	8	Maks. 500	-15	<0

TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLAR

MAR DİJİTAL PAT		Pamuk ve viskon için dijital baskı kıvamlaştırıcısı
MAR PRINT CM		Örtücülüğü yüksek tekstil matways
MAR PNF PLUS		Formaldehitsiz bloke izosiyanat fiksator
MAR PTN		Düşük sıcaklıkta çapraz bağlanma özelliğine sahip fiksator
MAR ANTITACKY		Baskı sistemlerinde yapışkanlık önleyici özel karışım
MAR PB		Baskı sistemlerinde kullanılacak, poliüretan baskı bideri
MAR PARAFİN		Parafin emülsiyonu tekstil pat imalatlarında kullanılır
VARAK TOZU		Güçlü yapıştırma gücüne sahip poliamid toz
MAR MELAMİN		Sert özellikte yüksek çapraz bağlayıcı

TEKSTİL

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
-----------	------------------	----------------	----------------------	------------	--------------------	-------	---------

TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLAR

ANTİFOAM M		Su bazlı boyalarda köpük oluşumunu engellemek için mineral yağ bazlı köpük kesici
ANTİFOAM S		Su bazlı boyalarda köpük oluşumunu engellemek için silikonlu köpük kesici
TİTAN PASTA		%70 lik ezilmiş titan pastav
HARMAN YAĞ		Harman yağ

DİSPERSİYON AJANLARI

MAR 340	AC	Dispersiyon ajanı sodyum tuzu	40	7	Maks. 1.000	n.a	n.a
MAR 370	AC	Dispersiyon ajanı amonyum tuzu	35	7	Maks. 1.000	n.a	n.a
MAR 040	AC	Dispersiyon ajanı sodyum tuzu	40	7	Maks. 1.000	n.a	n.a
MAR 070	AC	Dispersiyon ajanı amonyum tuzu	40	7	Maks. 1.000	n.a	n.a
MAR 345	AC	Dispersiyon ajanı sodyum tuzu	45	7	Maks. 5.000	n.a	n.a
MAR 375	AC	Dispersiyon ajanı amonyum tuzu	45	7	Maks. 1.000	n.a	n.a





BOYA- İNŞAAT GRUBU

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
POLİMER EMÜLSİYONLAR							
MAR BG 50	S/AC	Dış ve iç cephe boyaları, tekstüre kaplamalar ve yüksek PVC içerikli boyalar için geliştirilmiş bağlayıcı	50	8	7.000-11.000	20	15
MAR BG 65	S/AC	Mastik ve boya izolasyonu uygulamalarında esnek bağlayıcı	50	8	6.500-9.000	-8	<0
MAR BG 83	S/AC	Çatı kaplama nem bariyeri kaplamaları, çatlak dolguları, sızdırmazlık malzemeleri ve kalafatlama. Çok iyi ovma direncine ve su direncine ve mekanik kesmeye karşı iyi bir stabiliteye sahiptir.Silanlanmış esnek bağlayıcı	49	8	5000-10000	-6	<0
MAR BG 5030	S/AC	Yüksek ovma ve UV direncine sahip iç-dış cephe uygulamaları için sert bağlayıcı	50	8	1.000-6.000	30	14
MAR BG 650	S/AC	İç ve dış cephe boyaları, dış cephe yalıtımı ve astarlar için elastik akrilik bağlayıcı	50	8	7.000-13.000	0	<0
MAR BG 51	S/AC	Dış ve iç cephe boyaları, tekstüre kaplamalar ve yüksek PVC içerikli boyalar için geliştirilmiş bağlayıcı	40	8	9.000-15.000	20	16
MAR BG 67	S/AC	Mastik ve boya izolasyonu uygulamalarında esnek bağlayıcı	45	8	6.500-10.000	-7	<0
MAR BG 507	S/AC	Çatı kaplama nem bariyeri kaplamaları, çatlak dolguları, sızdırmazlık malzemeleri ve kalafatlama. Çok iyi ovma direncine ve su direncine ve mekanik kesmeye karşı iyi bir stabiliteye sahiptir.Silanlanmış esnek bağlayıcı	50	8	Maks. 2.000	2	<0
MAR BG 707	S/AC	Yüksek ovma ve UV direncine sahip iç-dış cephe uygulamaları için sert bağlayıcı	34	8	Maks. 500	12	0
MAR BG 063	S/AC	İç ve dış cephe boyaları, dış cephe yalıtımı ve astarlar için elastik akrilik bağlayıcı	50	8	6.500-9.000	-16	<0
MAR BG 065	S/AC	İç ve dış cephe boyaları, tekstüre kaplamalar ve yüksek PVC içerikli boyalar için geliştirilmiş bağlayıcı	65	5	Maks. 1.000	-35	<0
MAR BG 50 S	S/AC	Mastik ve boya izolasyonu uygulamalarında esnek bağlayıcı	50	8	2.000-5.000	23	10
MAR BG 65 S	S/AC	Amonyak içermeyen düşük VOC özellikli silikat boyalar için bağlayıcı	50	8	4.000-8.000	-8	<0
MAR BG 676	S/AC	Nano partikül yapıda mineral esaslı yüzeyler için astar	50	8	500-1500	23	18

BOYA- İNŞAAT GRUBU

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
POLİMER EMÜLSİYONLAR							
MAR BG 70	S/AC	Mastik ve izolasyon malzemelerinin üretiminde kullanılan stiren akrilik	57	7	Maks. 2.000	-8	<0
MAR BG 72	S/AC	Mastik ve kaplama malzemeleri için mükemmel yapışma özelliğine sahip stiren akrilik bağlayıcı	57	7	Maks. 1200	10	<3
MAR BG 71	S/AC	Silanlı kopolimer özelliği ile yüksek su itme gücüne sahip düşük VOC içeren uygulamaları için geliştirilmiş bağlayıcı	57	7	800-2.000	-25	<0
MAR BG 73	S/AC	Çimento esaslı su yalıtım membranları, çatı kaplama için yüksek su itme gücüne sahip silanli bağlayıcı	57	7	Maks. 2.000	-23	<0
MAR BG 448 CM	A/AC	Dış cephe yalıtım ve bitiş sistemleri (EIFS) baz katkıları, hem püskürtülebilir hem de yama harcı uygulamaları için akrilik	47	9	Maks. 500	14	10
MAR BG 134	P/AC	Elastomerik çatı ve duvar kaplamaları için üstün gerilme mukavemeti, uzatma ve hava koşullarına dayanıklılık ve mükemmel akrilik	55	8	Maks. 1.500	-27	<0
MAR BG 7060	S/AC	Düşük VOC emülsiyonlu iç ve dış cephe boyalarında, astarlarda dış cephe yalıtım malzemelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş amonyak içermeyen anyonik stiren akrilik dispersiyon.					
MAR BG 55	P/AC	UV dayanımına sahip iç ve dış cephe kaplamalar için saf akrilik bağlayıcı	50	8	Maks. 3.000	20	15
MAR BG 55 K	P/AC	Yüksek viskozitede, UV dayanımına sahip iç ve dış cephe kaplamalar için saf akrilik bağlayıcı	50	8	3.000-9.000	16	11
MAR BG 495	P/AC	Elastometrik kaplamalar, mastik ve şeffaf mastik uygulamaları	50	8	5.000-10.000	3	<0
MAR BG 445	P/AC	Özel çapraz bağlama özelliği ile sert film yapısında yüksek ovma ve UV dayanımı boya ahşap vernik	45	9	Maks. 500	31	27
MAR BGY 61	P/AC	Hızlı kuruma özelliğine sahip mükemmel dayanımına sahip, su bazlı yol boya için akrilik bağlayıcı	53	10	Maks. 1.000	35	30
MAR BG 453	P/AC	Orta sertlikte yarı parlak ve parlak boyalar için geliştirilmiş bağlayıcı	46	8	Maks. 500	17	8
MAR BG 888	P/AC	Elastik çatı uygulamalarında kullanılan ve yüksek çekme ve kopma dayanımına sahip, kir tutmayan yüksek performans bağlayıcı	60	8	Maks. 1.000	-28	<0



BOYA- İNŞAAT GRUBU

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
POLİMER EMÜLSİYONLAR							
MAR BG 551	P/AC	Su bazlı yol işaretleme boya için hızlı kuruyan bağlayıcı	51.5	9.9-10.2	Maks. 1.000	39	36
MAR BG 548	P/AC	Mükemmel hidrofobik özelliğine sahiptir. Mozaik sıvalar, yalıtım ahşap uygulamaları için	48	8	Maks. 500	20	17
MAR BG 506	P/AC	Çapraz bağlama özelliğine sahip yüksek bloklaşma direncinde boya ve kaplama bağlayıcısı	46	8	Maks. 500	n.a	10
MAR BG 092	P/AC	Mozaik uygulamaları için yüksek su itme gücüne sahip akrilik kopolimer dispersiyonu	50	8	Maks. 5.000	n.a	15
MAR BG 100	P/AC	Mükemmel blok direncine sahip boyalar ve kaplamalar için çapraz bağlı akrilik bağlayıcı	45	8.0-9.0	Maks. 500	40	35
MAR BG 513	P/AC	Mermer ve taş dış cephe kaplamaları için akrilik kopolimer dispersiyonu	50	8	3.000-7.000	10	5
MAR BG 543	V/AC	Boya uygulamaları için plastifiyan içermeyen sulu polimer emülsiyonu	50	4	1.500-3.500	25	20
MAR BG 207	V/AC	Genel amaçlı tavan, iç cephe boya, yarı parlak ve astar için dizayn edilmiş vinil akrilik bağlayıcı	50	3	1.000-5.000	16	10
MAR BG 208	V/AC	Genel amaçlı tavan, iç cephe boya, yarı parlak ve astar için dizayn edilmiş vinil akrilik bağlayıcı	58	3	2.000-5.000	16	8
MAR BG 586	P/AC	Metal finish ve topcoat boya (DMT) için tasarlanmış mükemmel anti korozif ve parlak bağlayıcı	45	8	Maks. 500	39	21
MAR BS 13 S	S/AC	Kullanıma hazır yüksek yapışma kuvvetine sahip söve harç tutkalı	42	8	7.000-10.000	8	<0

BOYA- İNŞAAT YARDIMCI KİMYASALLAR

İSLATICILAR VE DISPERSİYON AJANLARI KÖPÜK KESİCİLER

MAR 340	AC	Dispersiyon ajanı sodyum tuzu	40	6	Maks. 1.000	n.a	n.a
MAR 370	AC	Dispersiyon ajanı amonyum tuzu	35	6	Maks. 1.000	n.a	n.a
MAR FOAM M		Yumuşak tuşeli pigment tekstil binderi					
MARFOAM S		Su bazlı boyalarda köpük oluşumunu engellemek için silikonlu köpük kesici					

BOYA- İNŞAAT YARDIMCI KİMYASALLAR

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
-----------	------------------	----------------	----------------------	------------	--------------------	-------	---------

BİYOSİTLER

MERGAL K14		CIT / MIT içeren kutu içi bakteri önleyici AB ruhsatlı					
TİANOL 12A6		CIT / MIT içeren kutu içi bakteri önleyici					
TİANOL DFP3		Su bazlı iç ve dış boyalarda kuru bakteri önleyici					
TİANOL DB20		İşletme temizliğinde ve kontamine olmuş ürünlerin dezenfekte edilmesinde oluşan bakteri ve küf oluşmasını engelleyen bir biyositir.					

GLİKOLLER

MEG		Su bazlı boyalarda donma geciktirici					
-----	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

SİLİKON SU İTİCİLER

MAR WRP 501		Su itici silikon, su direncinin arttırmak için boya imalatında kullanılır.					
-------------	--	--	--	--	--	--	--

FİLM YAPICILAR

MARANOL		Su bazlı boya ve kaplamalarda kullanılan film yapıcı ajan, mikro çatlakların önlenmesini sağlar					
---------	--	---	--	--	--	--	--

KIVAMLAŞTIRICI

MAR PRINT P	HEUR	Hidrofobik olarak modifiye edilmiş poliüretan kalınlaştırıcı	30		Maks. 35.000		
MAR KA 800	AC	İç-dış cephe ve su bazlı uygulamalarda alkali olarak şişen ASE akrilik kıvamlaştırıcı	28	3	Maks. 500	n.a	n.a
MAR KA 860	AC	Mid shear özellikte iç-dış cephe su bazlı uygulamalarda hidrofobik modifiye edilmiş HASE akrilik kıvamlaştırıcı	28	3	Maks. 500	n.a	n.a

SU SERTLİK AJANI

SODYUM HEXAMETA FOSFAT		Su bazlı boya ve kaplamalarda su sertliğini gidermek için kullanılır aynı zamanda inorganik dolguların dispersiyonuna da katkı sağlar					
------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

PH DÜZENLEYİCİLER

POTASYUM KARBONAT		Su bazlı sistemler ph düzenleyici olarak kullanılır					
AMONYAK		Su bazlı sistemler ph düzenleyici olarak kullanılır					



BOYA- İNŞAAT YARDIMCI KİMYASALLAR

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
-----------	------------------	----------------	----------------------	------------	--------------------	-------	---------

HİDROKSİ ETİL SELÜLOZ

NATRASOL 250 HHR Hidroksi etil selüloz HEC, farklı viskozitelerde çözeltiler üretmek için kullanılır

NATRASOL 250 HR Hidroksi etil selüloz HEC, farklı viskozitelerde çözeltiler üretmek için kullanılır

TİTANDİOKSİT

TİTAN 5566 RUTİL Alüminyum ve zirkonyum kaplı sülfat proses rutil tip titanyum dioksit pigmenttir


BANT VE ETİKET UYGULAMALARI

MAR PS 300	AC	Özel yüksek yapışma kuvvetli bağlayıcı blakent yapı	50	4	2.000-5.000	-40	<0
MAR PS 310	AC	Özel yüksek yapışma kuvvetli bağlayıcı blakent yapı	50	4	9.000-12.000	-40	<0
MAR PS 60	AC	BOPP uygulamaları için mükemmel adhezyon kohezyon özellikte bağlayıcı	60	7	Maks. 1.000	-42	<0
MAR PS 60 K	AC	BOPP uygulamaları için mükemmel adhezyon kohezyon özellikte bağlayıcı	60	7	3.000-6.000	-42	<0
MAR PS 60 R	AC	Eksra reçine ile modifiye edilmiş hazır bant tutkalı	60	7	3.000-5.000	-42	<0
MAR PS 665	A/AC	BOPP bantlar ve etiketleme için su bazlı ses çıkarmayan akrilik yapıştırıcı	65	5	Maks. 1.000	-35	<0
MAR PS 804	A/AC	Kalıcı kağıt ve film etiketler için mükemmel yapışkan ve kohezif özellikler	64	5	Maks. 1.500	-38	<0
MAR VT 71	S/AC	Çimento esaslı su yalıtım membranları, esnek harçlar, fayans yapıştırıcılar	50	4	Maks. 500	-36	<0



AMBALAJ & AHŞAP TUTKALLARI

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	T _g °C	MFFT °C
AHŞAP TUTKALLARI							
MAR AHŞAP 200	VAC	Dolgulu ahşap yapıştırma işlemleri	48	4	30.000-40.000	10	10
MAR AHŞAP D3	VAC	D3 standardına uygun ahşap yapıştırıcı	50	4	4.000-10.000	10	10
MAR AHŞAP 202	AC	D2 standardına uygun ahşap yapıştırıcı	50	4	10.000-13.000	23	3
AMBALAJ TUTKALLARI							
MAR OK 201	Kopolimer	Her türlü lüksüz kağıt ,karton,koli,poşet torbalarının (kese kağıdı)sap, yan ve dip yapıştırmaların da ,Matbaa sanayinde kitap,dergi ve katalogların sırt yapıştırmalarında ,Oluklu mukavva / karton laminasyonların da kullanılır. / inline-seri yapıştırmada kullanılır.	49	4	1500-3.000	n.a	n.a
MAR OK 203	PVA/VA	Kutu kapama, yapıştırmada ve inline makinelerde kullanılır, hızlı kurur	50	4	3000-5000	n.a	n.a
MAR OK 205	AC	Hızlı kuruma özelliğine sahip özel yapıştırıcı	42	4	2.000-5.000	8	8
MAR OK 204	PVA/VA	Kutu kapama, yapıştırmada ve inline makinelerde kullanılır, hızlı kurur	50	4	4.000-5.000	8	8
MAR OK 208	PVA/VA	Her türlü lüksüz kağıt	50	4,5	25.000-30.000	n.a	n.a
MAR OK 208	PVA/VA	Kutu kapama, yapıştırmada ve inline makinelerde kullanılır, hızlı kurur	50	4	25.000-30.000	8	8
MAR ML 403	Nişasta	Yüksek akma noktası ve viskozitesi nedeniyle özellikle poşet imalat makinelerinde ,poşet dip yapıştırmalarında kullanılır.(kese kağıdı -dip gibi)	24	6	80.000-100.000	-15	<0
MAR PS 34	S/ASentetik reçine bazlı kopolimerik ürün	Selefonlu,baskılı,dispersiyon laklı kağıt ve kartonların yapıştırılmasında ,katlanan koli,kutu ve poşetlerin imalatında ve aynı zaman da zor yapışan (BOPP ,OPP) yüzeylerin yapıştırılmasından kullanılır.	56	5	30.000-50.000	-15	<0
MAR PST 340	VAC	Manuel selefon	41	4	Maks. 500	-15	<0
MAR PST 341	VAC	Otomatik selefon tutkalı	41	4	Maks. 500	-15	<0
MAR OK 208 B	PVA/VA	Özel kağıt bardak yapıştırıcısı	50	4	4.000-6.000	-15	<0

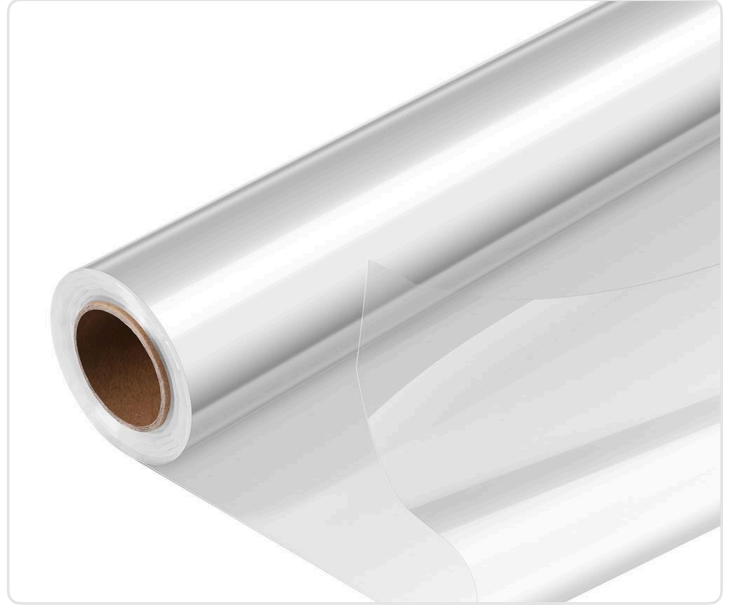

AMBALAJ & AHŞAP TUTKALLARI

ÜRÜN KODU	KİMYASAL BİLEŞİM	UYGULAMA ALANI	KATI BİLEŞİM %± 1	PH %± 1	VİSKOZİTE (cps)	Tg °C	MFFT °C
AMBALAJ TUTKALLARI							
MAR PS 806	Sentetik reçine bazlı kopolimerik ürün	Selefonlu,baskılı,dispersiyon laklı kağıt ve kartonların yapıştırılmasında ,katlanan koli,kutu ve poşetlerin imalatında ve aynı zaman da zor yapışan (BOPP ,OPP ,...) yüzeylerin yapıştırılmasından kullanılır.	52	5	60.000-80.000	-15	<0
MAR AP 35	PVA/VA	Yüksek viskoziteye sahip, dip poşet yapıştırıcısı	35	4	30.000-80.000	-15	<0
MAR PVA 10	PVA/VA	Polivil alkol çözeltisi	12	5	2.000-5.000	-15	<0
MAR BS 13	S/AC	Özel kağıt yapıştırma işlemleri	42	8	5.000-7.000	-15	<0
MAR OK 440	Kopolimer	Panel-levha yapıştırıcısı	48	4	14.000-20.000	-15	<0
MAR OK 500	V/AC	Tek kullanımlık masa örtüsü tutkalı	43		Maks. 500	-15	<0
MAR OK 580	Kopolimer	Mermer,traverten,mozaik,yapay ve doğal cam'ın file ve kağıt yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.	45	4	30.000-40.000	-15	<0
MAR OK 206	PVA	Sıvama	25	4	3.000-4.000	-15	<0



MARTEK ENDÜSTRİYEL





MARTEK ENDÜSTRİYEL

ÜRÜNLER SAN. ve TİC. A.Ş

2025 ÜRÜN KATALOĞU



www.martekendustriyel.com



info@martekendustriyel.com



TEL: 0212 858 04 15



FAX: 0212 858 04 16



Akçaburgaz Mah. Alkop San. Stes 1592 Sk. A/4 No:5-6 Esenyurt / İstanbul